

EAN: 6414150078286



Bateria umywalkowa z wysoką, obrotową wylewką i zaworem spustowym. Posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody. Regulator przepływu 6 l/min. F= elastyczne wężyki podłączeniowe

- Łazienka
- Jednouchwytowe
- Chrom
- Wylewka obrotowa
- Zawór spustowy
- Limitation option for maximum flow-rate
- Elastyczny wężyk

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu)

0.1 l/s

Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)

200 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca

max. +80 °C




Ciśnienie robocze

50 - 1000 kPa


Przepisy prawne

Klasa głośności

I (ISO 3822) Oras lab.

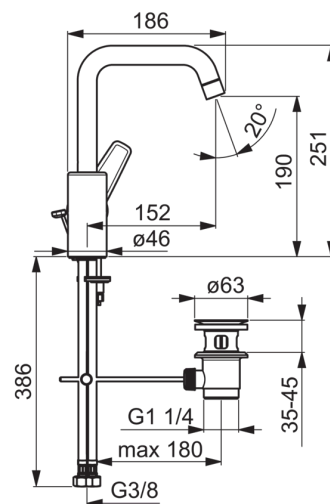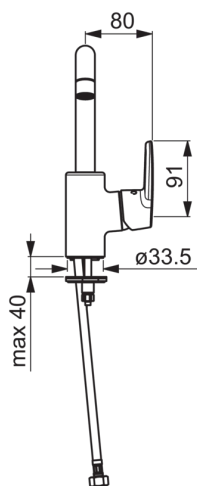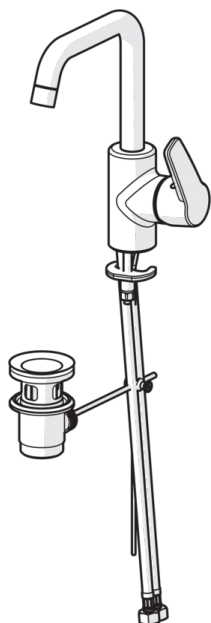

Części zamienne

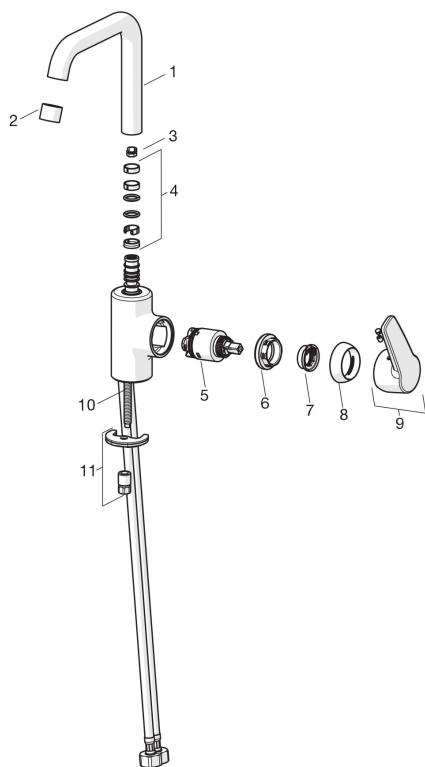

SP3907F

	Kod
01	1001051V
02	1001071V
03	159670/10
04	1001098V
05	601969V
06	601968V
07	601973V
08	601967V
09	1000986V
10	601970V
11	601985V