



Bateria kuchenna z wysoką, obrotową wylewką i aeratorem. Kąt obrotu wylewki usawiony jest fabrycznie na 120° (można zmienić blokadę na 60°). Posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody. F= elastyczne wężyki podłączeniowe

- Kuchnia
- Jednouchwytowe
- Chrom
- Wylewka obrotowa
- Aerator
- Limitation option for maximum flow-rate
- Temperature limiter
- Elastyczny wężyk

Dane techniczne

Cechy przepływowe



Przepływ wody dla 300 kPa	0.2 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	300 kPa

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa

Przepisy prawne

Klasa głośności	I (ISO 3822) Oras lab.
-----------------	------------------------

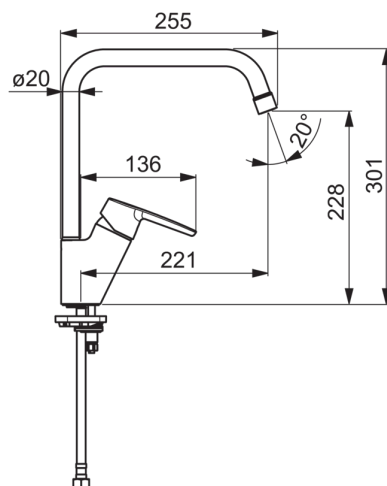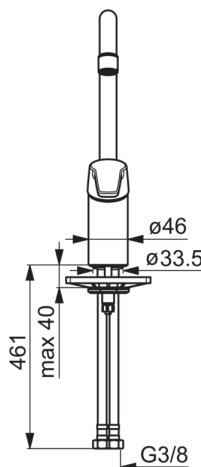

Części zamienne

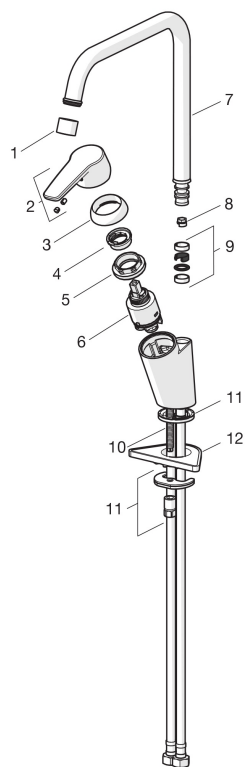

SP3933F

	Kod
01	1001070V
02	1000801V
03	601967V
04	601973V
05	601968V
06	601969V
07	1000228V
08	159670/10
08	159667/10
09	198287V
10	601970V
11	601985V
12	158825