

EAN: 6414150075476

Element natynkowy do bezdotykowej, termostaticznej baterii podtynkowej z ogranicznikiem temperatury, zasilanie sieciowe 230/12 V. Element podtynkowy nr 2207A sprzedawany jest osobo.

- Łazienka
- Chrom
- Bezdotykowe, Podtynkowe, Zasilane prądem



Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.11
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	250 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. 70 °C
Ciśnienie robocze	100 - 1000

Ustawienia oprogramowania


Automatyczne płukanie	off (off/12/24/48/72 h)
Cykl automatycznego płukania	30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)
Inteligentne opóźnienie zamknięcia	2±1s (1/2/3/4/8 s)
Max czas przepływu	120 s (10/30/60/120/300 s)
Zasięg działania	~15 cm (~10/15/17/20 cm)

Cechy elektroniczne

Podłączenie elektryczne	230/12 VDC
-------------------------	-------------------


Przepisy prawne

EMC Dyrektywa	CE 2004/108/EY
Klasa głośności	I (ISO 3822) Oras lab.
Klasa bezpieczeństwa	IP 55 / transformer IP 40

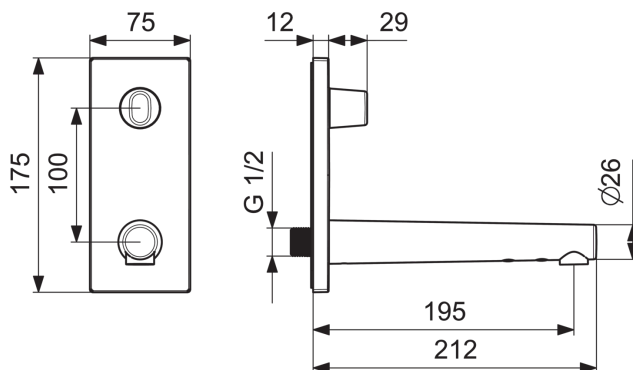

Części zamienne

SP2207C

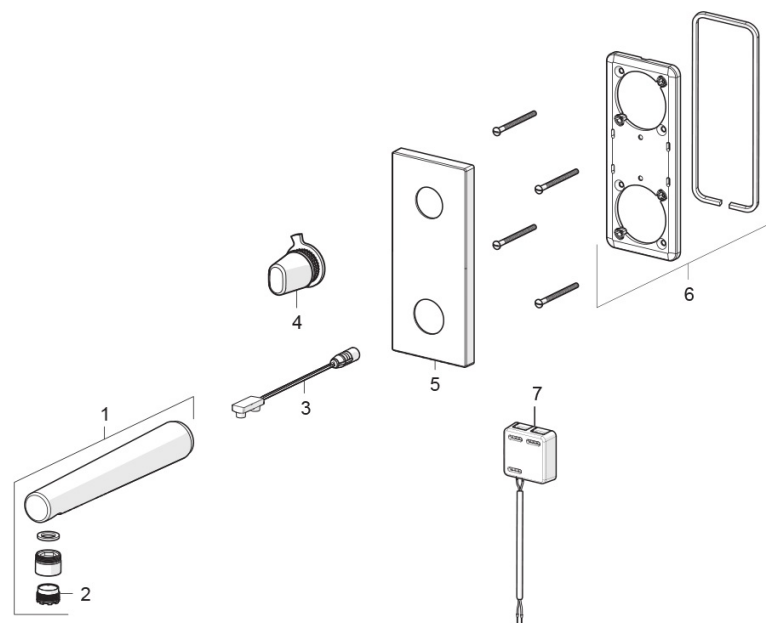

Kod

01	602122V
02	600961V
03	602034V
04	602343V
05	602344V
06	602345V
07	602214V