

EAN: 6414150067600



Termostatyczna bateria natryskowa z uchwytem regulacji temperatury. Za pomocą przełącznika, można w łatwy sposób przekierować strumień wypływającej wody z rączki natrysku na deszczownicę. Zintegrowana półka na mydło. Przycisk EcoLed za pomocą sygnalizacji świetlnej wskazuje idealny czas trwania natrysku oraz działa jako regulator przepływu. Bateria jest dostarczana z filtrami siatkowymi i zaworami zwrotnymi. Zawiera mimośrodę z systemem tłumiącym. Deszczownica z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia (Ø 238 mm, regulowany kąt nachylenia), drążek natrysku z regulowanym uchwytem rączki natrysku. Rączka natrysku Oras Hydra z funkcją standardową i funkcją hydra, system zapobiegający osadzaniu się kamienia, wąż natryskowy o dł. 2000 mm, przełącznik i uchwyt natrysku.

- Łazienka, Natrysk
- Zasilane baterijnie, Termostatyczne
- Biały
- Pokrętko regulacji temperatury
- Przycisk EcoLed
- Shower holder, Wąż natrysku, Wieszak natrysku, Uchwyt na mydło, Hand shower
- Rain
- Thermostatic temperature control
- Filtr siatkowy, Non-return valve(s)
- Signal lights

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.22 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	250 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +70°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa

Ustawienia oprogramowania



Max czas przepływu	8 min
--------------------	--------------

Cechy elektroniczne

Bateria	AA 1.5 V Lithium x 2
---------	-----------------------------


Przepisy prawne

EMC Dyrektywa	CE 2004/108/EY
Klasa głośności	II (ISO3822) Oras Lab.
Klasa bezpieczeństwa	IP 55

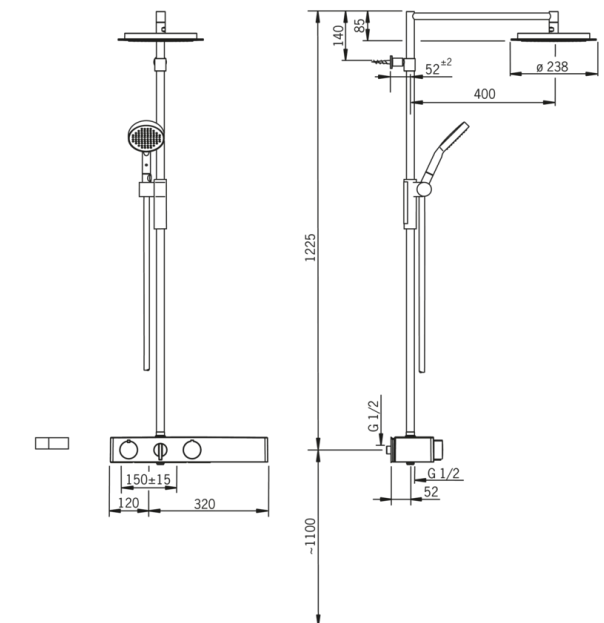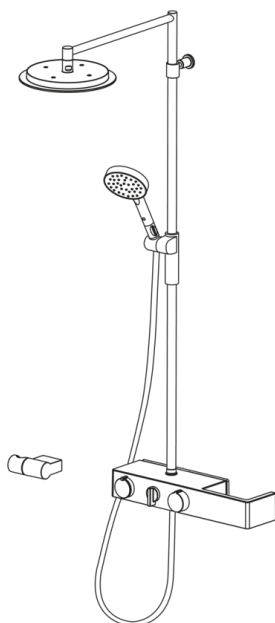

Części zamienne

SP6391

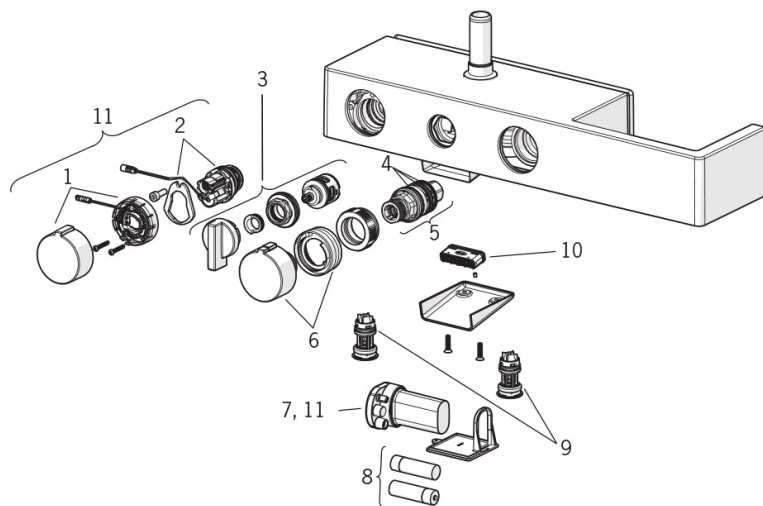

	Kod
01	602423V
02	602182V
03	601039V
04	178796V
05	178780V
06	159080V
07	602269V
08	600599V
09	198391
10	601286V
11	602424V