

EAN: 6414150077845



Bateria umywalkowa z zaworem spustowym, stałą wylewką i aeratorem. Posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody. Regulator przepływu 6 l/min. F= elastyczne wężyki podłączeniowe

- Łazienka
- Jednouchwytowe
- Chrom
- Fixed spout
- Aerator
- Zawór spustowy
- Limitation option for maximum flow-rate
- Temperature limiter
- Elastyczny wężyk

Dane techniczne

Cechy przepływowe


Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu)	0.1 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	200 kPa

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa

Przepisy prawne

Klasa głośności	I(ISO 3822) Oras lab.
-----------------	-----------------------

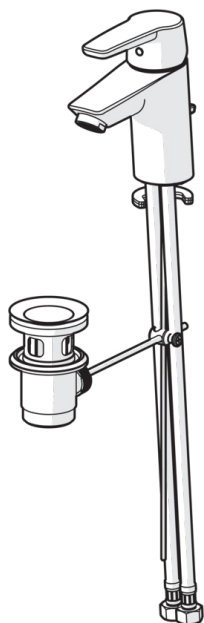

Części zamienne

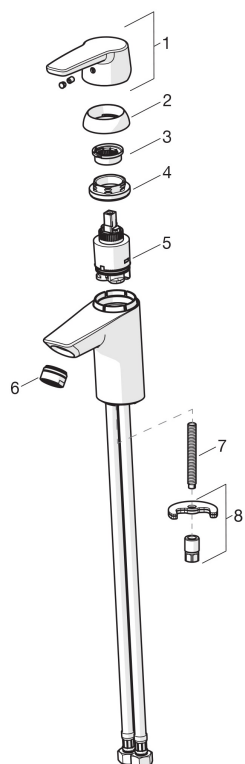

SP3910F

	Kod
01	1000801V
02	601967V
03	601973V
04	601968V
05	601969V
06	601974V
07	601970V
08	601985V