

EAN: 6414150077937

Bateria umywalkowa z rączką natrysku Bidetta. Stała wylewka, aerator, wąż natrysku 1,5 m oraz uchwyt ścienny. Posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody. Regulator przepływu 6 l/min. F= elastyczne wężyki podłączeniowe



- Łazienka
- Chrom
- Fixed spout
- Aerator
- Wąż natrysku, Element mocujący
- Rączka natrysku Bidetta
- Limitation option for maximum flow-rate
- Temperature limiter
- Elastyczny wężyk

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu)

0.1 l/s

Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)

200 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca

max. +80°C




Ciśnienie robocze

50 - 1000 kPa


Przepisy prawne

Klasa głośności

I (ISO 3811) Oras lab.

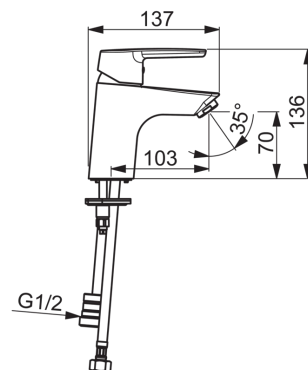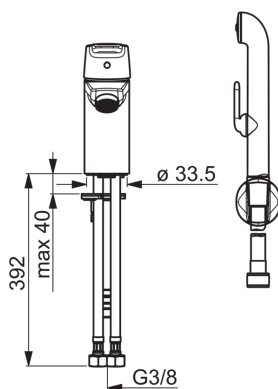

Części zamienne

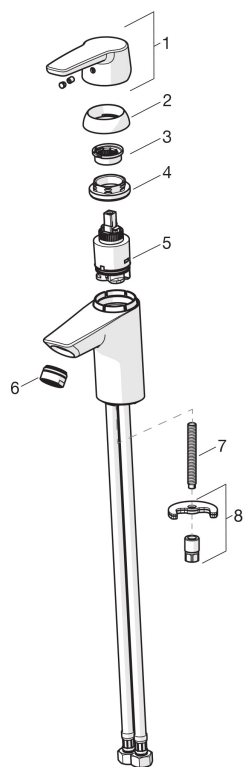

SP3910F

	Kod
01	1000801V
02	601967V
03	601973V
04	601968V
05	601969V
06	601974V
07	601970V
08	601985V