

EAN: 6414150074578



Bateria umywalkowa z wyciąganą, obrotową wylewką, aeratorem oraz zaworem spustowym. F = elastyczne wężyki podłączeniowe

- Łazienka
- Jednouchwytowe
- Chrom
- Wylewka obrotowa, Wyciągana wylewka
- Przyciskowy zawór spustowy
- Filtr siatkowy
- Elastyczny wężyk

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa

0.1 l/s

Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)

300 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca

max. +80°C

Ciśnienie robocze

50 - 1000 kPa

Przepisy prawne




Klasa głośności

I (ISO 3822)


Rodzaj atestów

STF certyfikat

STF VTT-RTH-00003-17

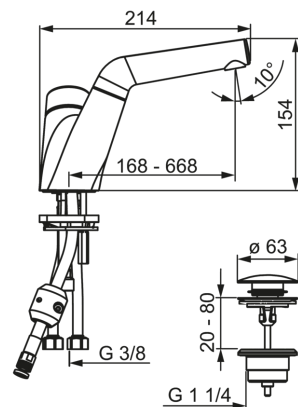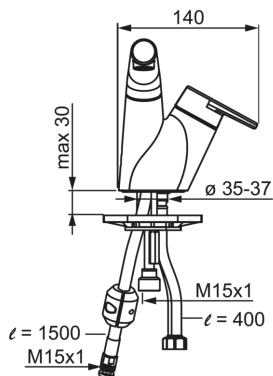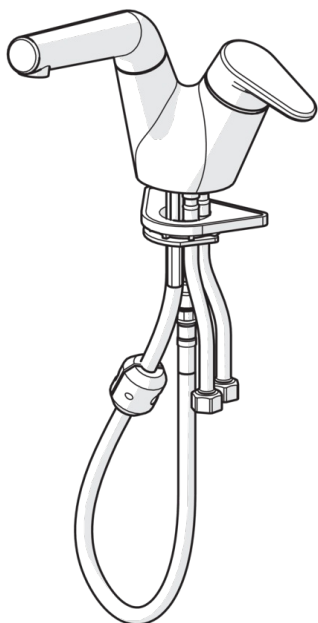

Części zamienne

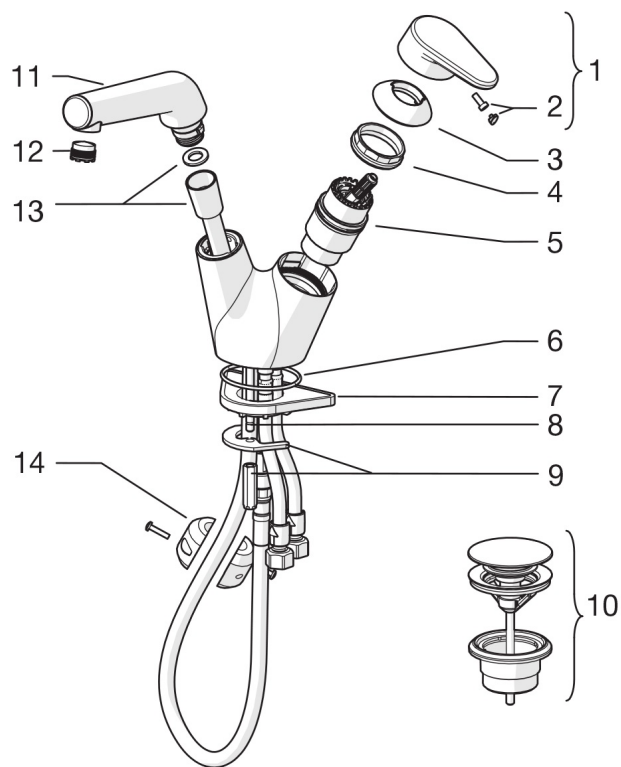

SP2203F

	Kod
01	601914V
02	602069V
03	601961V
04	158726
05	158890
06	418347/10
07	158825
08	158747/10
09	159607V
10	159056V
11	602189V
12	859338V
13	600533V
14	602342V