

- Łazienka
- Jednouchwytowe
- Chrom
- Wylewka obrotowa, Wyciągana wylewka
- Aerator
- Przyciskowy zawór spustowy
- Wąż natrysku, Element mocujący
- Rączka natrysku Bidetta

### Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa

**0.1 l/s**

Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)

**300 kPa**

### Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca

**max. +80°C**

Ciśnienie robocze

**50 - 1000 kPa**

## Przepisy prawne


Klasa głośności

## I (ISO 3822)


## Rodzaj atestów

STF certyfikat

**STF VTT-RTH-00003-17**

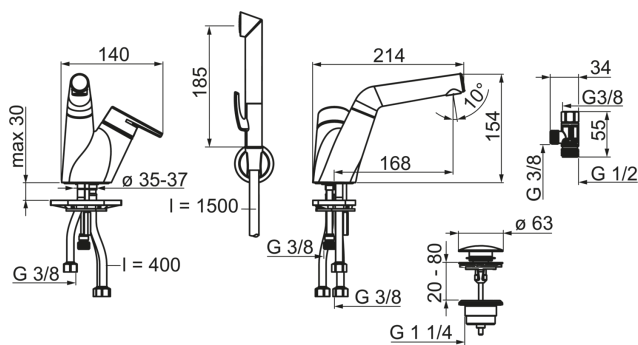

## Części zamienne

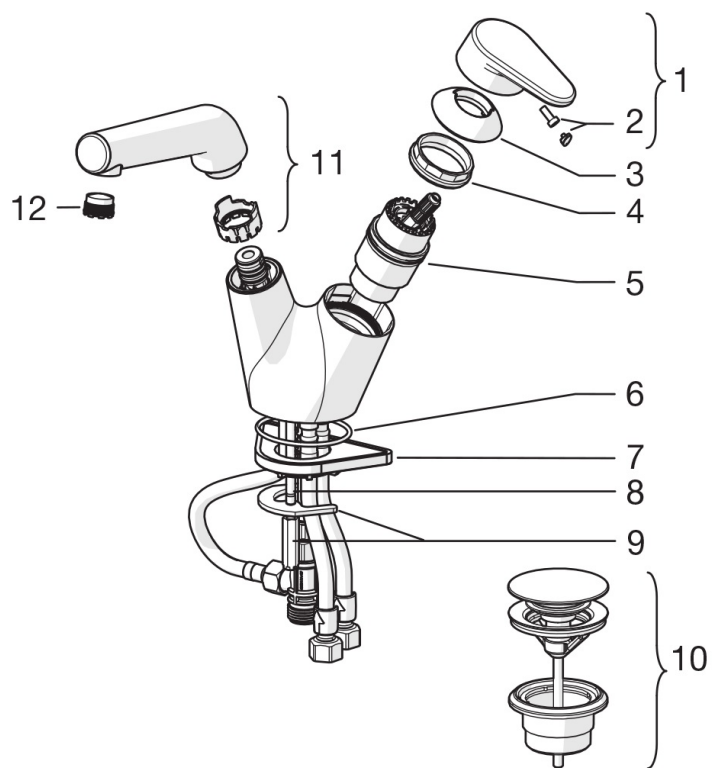

### SP2208F

|    | Kod       |
|----|-----------|
| 01 | 601914V   |
| 02 | 602069V   |
| 03 | 601961V   |
| 04 | 158726    |
| 05 | 158890    |
| 06 | 418347/10 |
| 07 | 158825    |
| 08 | 158747/10 |
| 09 | 159607V   |
| 10 | 159056V   |
| 11 | 602190V   |
| 12 | 859338V   |